

# LTV SFP-155M-20KM-SM-SC-I-RX

оптический модуль

Паспорт изделия

Версия 1.0




[www.ltv-cctv.ru](http://www.ltv-cctv.ru)

## Спецификация

Модель		LTV SFP-155M-20KM-SM-SC-I-RX
Сеть	Форм-фактор	SFP
	Разъемы	SC
	Тип модуля	Одноволоконный
	Тип кабеля	Одномодовый 9/125 мкм
	Максимальная скорость передачи	155 Мбит/с
	Максимальная дальность передачи	20000 м
	Длина волны передатчика / приемника	1550 нм / 1310 нм
	Мощность передатчика	-15 дБм ... -3 дБм
	Чувствительность приемника	-32 дБм
Физические параметры	Питание	3.3 В (DC), 1 Вт
	Рабочая температура	-40°C...+85°C
	Размеры	55.4x13.7x8.5 мм
	Вес	0.017 кг

## Размеры

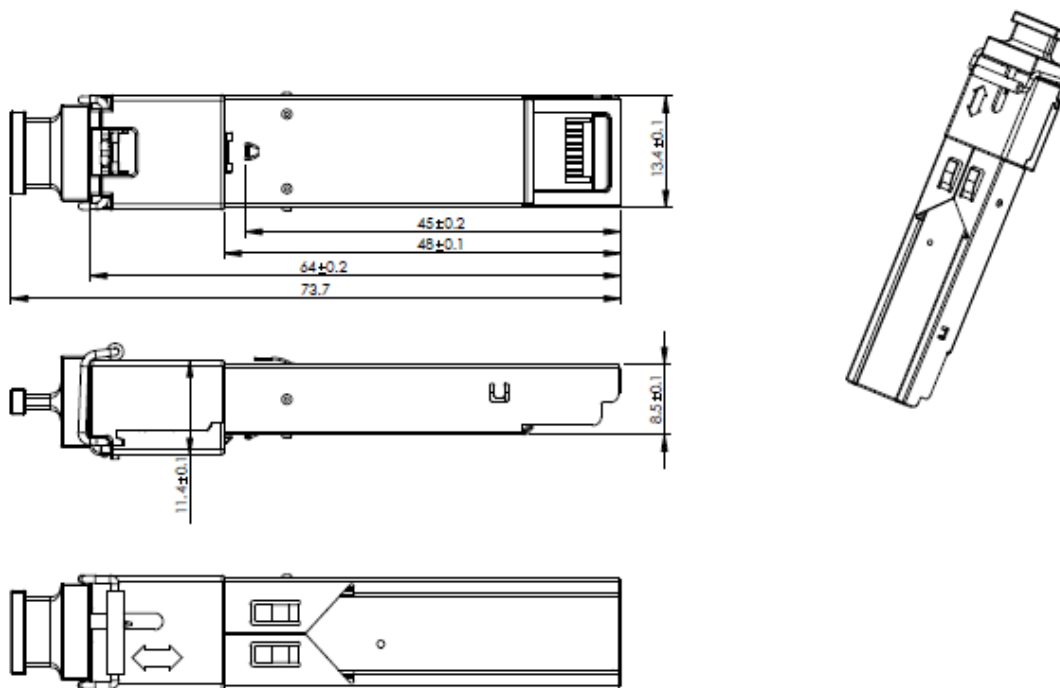

\* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.