

LTV SFP-155M-20KM-SM-LC

оптический модуль

Паспорт изделия

Версия 1.0




www.ltv-cctv.ru

Спецификация

Модель		LTV SFP-155M-20KM-SM-LC
Сеть	Форм-фактор	SFP
	Разъемы	LC
	Тип модуля	Двухволоконный
	Тип кабеля	Одномодовый 9/125 мкм многомодовый 50/125 мкм
	Максимальная скорость передачи	155 Мбит/с
	Максимальная дальность передачи	20000 м (одномодовый) 2000 м (многомодовый)
	Длина волны передатчика / приемника	1310 нм / 1310 нм
	Мощность передатчика	-15 дБм ... -3 дБм
	Чувствительность приемника	-34 дБм
Физические параметры	Питание	3.3 В (DC), 1 Вт
	Рабочая температура	0°C...+70°C
	Размеры	55.4x13.7x6.25 мм
	Вес	0.017 кг

Внешний вид

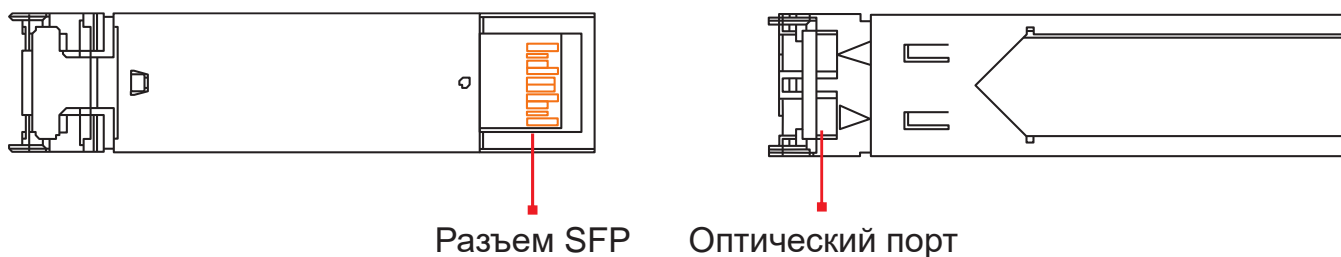

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.